


SPECIFICATIES


AFMETINGEN

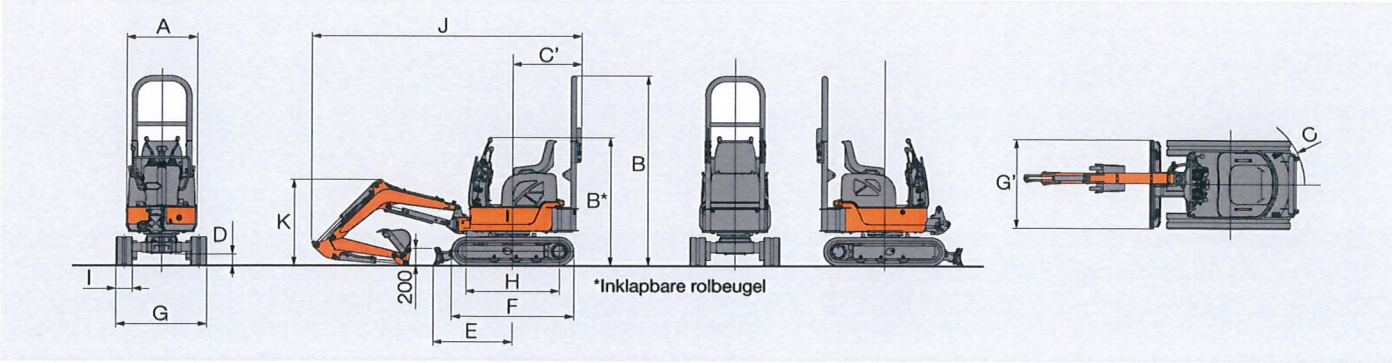

Opmerking:
In de afbeelding wordt de ZAXIS 10U-6 getoond, voorzien van een arm van 0,81 m en rubber tracks van 180 mm.
De rolbeugel voldoet aan TOPS-vereisten (ISO 12117).

ZAXIS 10U		Eenheid: mm
A Totale breedte	780	
B Totale hoogte (inklappbare rolbeugel)	2.150 (1.450)	
C Draaicirkel van hart machine tot einde contragewicht	825	
C' Zwenklengte tot einde contragewicht (met rolbeugel)	760	
D Min. bodemvrijheid	130	
E Horizontale afstand tot blad	885	
F Lengte onderwagen	1.360	
G Breedte onderwagen: uitgeschoven/ingetrokken	1.000 / 760	
G' Breedte blad: uitgeschoven/ingetrokken	1.000 / 780	
H Afstand h.o.h. tussen spanwiel en sprocket	1.040	
I Breedte van de rupsplaten	180	
J Max. transportlengte (inklappbare rolbeugel)	3.020 (3.090)	
K Totale hoogte van de boom	970	

WERKBEREIK

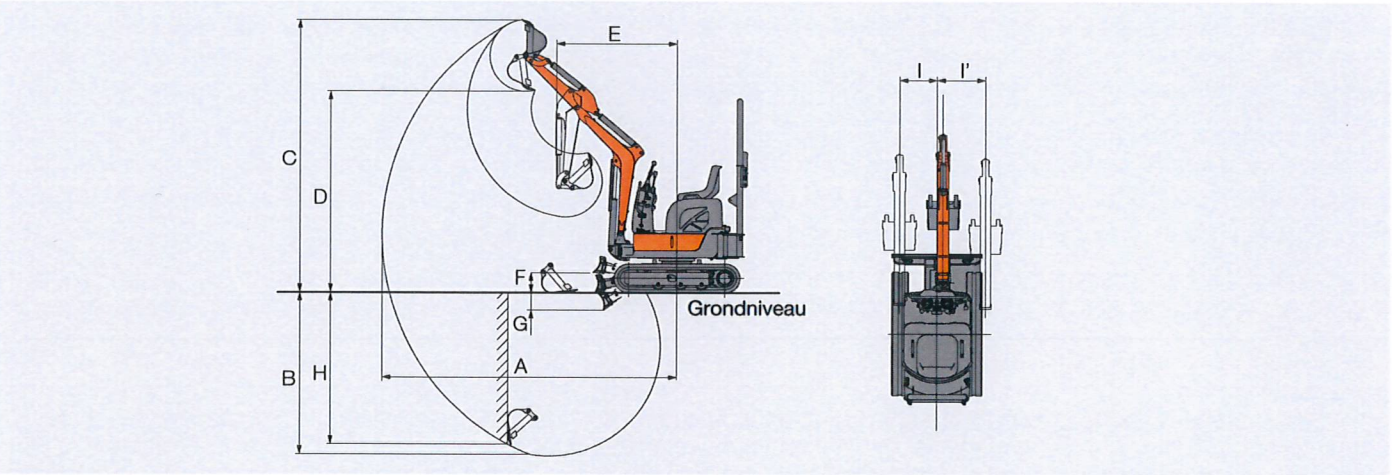

Opmerking:
In de afbeelding wordt de ZAXIS 10U-6 getoond, voorzien van een bak van 0,022 m³, een arm van 0,81 m en rubber tracks van 180 mm.

ZAXIS 10U		Eenheid: mm
A Max. graafbereik	3.220	
B Max. graafdiepte	1.780	
C Max. snijhoogte	3.010	
D Max. storthoogte	2.220	
E Min. zwenkcirkel (Bij maximaal zwenken boom)	1.310 (1.100)	
F Hoogste positie onderkant blad boven grond	220	
G Laagste positie onderkant blad boven grond	190	
H Max. verticale muur	1.670	
I/I' Zwenkafstand (Max. hellingshoek in graden van zwenkhoek boom)	420 (55)/535 (65)	